



AIR2FRESH

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AIR2FRESH Antiviral Expert 40

(OG-A2F-OL-IUV40AV)

LÉGTISZTÍTÓHOZ



FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések** és a **Figyelmeztetések** fejezeteket!

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Telepítési útmutató

Ne helyezze az eszközt az alábbi helyekre:

- Ne tegye az eszközt légkondicionáló elé, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, vagy hóforrásnak van kitéve. Ellenkező esetben az egység deformálódhat, illetve elszíneződhet, de hibás működés is előfordulhat.
- Ne helyezze az eszközt TV vagy rádió közelébe, mert az eszközök zavarhatják egymás működését. Bizonyosodjon meg róla, hogy legalább 1 méter távolságra helyezi az eszközt minden más elektromos berendezéstől. Előfordulhat, hogy amennyiben ugyanahhoz a hálózati aljzathoz csatlakoztatja a légtisztítót, amelyhez a többi elektromos berendezés is csatlakozik, akkor interferencia lép fel és az eszköz zavarhatja a többi berendezés működését. Ebben az esetben javasoljuk, hogy csatlakoztassa a légtisztítót egy másik aljzathoz.
- Vízszintes, sima felületre helyezze az eszközt! Instabil felületen (nem egyenes, nem kemény, lejtő felület) az eszköz váratlanul elborulhat vagy leeshet, amely sérüléshez, tűzhez vezethet.
- A megfelelő légáramlás biztosításához javasoljuk, hogy faltól és más eszköztől legalább 30 cm távolságra helyezze a berendezést. Kérjük, hogy az eszköz hátsó részét legalább 30 cm távolságra helyezze a faltól.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezés tetejére, illetve ügyeljen rá, hogy ne legyen mágnes a légtisztító környezetében.
- Ügyeljen arra, hogy mindig hagyja szabadon a ki- és bevezető nyílásokat. Ne helyezzen semmit a kivezető nyílás tetejére, illetve a levegő bevezető nyílás elé.
- Ne használja a légtisztítót olyan szobában, ahol gáz alapú, vagy párologtató rovarirtót használ, mert a kémiai maradványok felhalmozódhatnak a gépben, amelyek, ha felszabadulnak, károsak lehetnek az egészségre.
- Szúnyog-, illetve rovarirtó szerek használata után alaposan szellőztesse ki a helységet mielőtt használná a légtisztítót.
- Nem ajánljuk olyan helyen használni az eszközt, ahol szúnyogirtó füstölőt vagy párologtatót használnak, hiszen a szűrők magukba szívhatják az irtószer szagát és azok később kellemetlen szagot okozhatnak működés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

A figyelmeztetések a készülékre vonatkoznak, továbbá minden alkatrészére, tartozékára, valamint a töltőre és a hálózati adapterre is.

ATŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

- Ne kapcsolja be az eszközt, ha valamelyik szűrő nincs a helyén. Nélkülük az eszköz nem képes megszűrni a port és a berendezés belsejébe került por meghibásodáshoz vezethet.
- Ez a termék nem helyettesíti a normál szellőző berendezéseket, a konyhában használt páraelszívókat.
- A használat mértékétől függően előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélnie a szűrőket (például olyan háztartásban, ahol gyakran dohányoznak, vagy magas légszennyezettségű településen). Amennyiben a légtisztítás mértéke észrevehetően nem kielégítő, cserélje ki a szűrőket.
- Amennyiben működés közben:
 - furcsa zajt hall,
 - az eszköz rendellenesen meleg,
 - égett szagot érez,
 - szikrázást tapasztal,
 - füstöl a készülék,

azonnal áramtalanítsa az eszközt!

- Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt, húzza ki a hálózati kábelt.
- Karbantartás, tisztítás vagy szűrőcsere előtt húzza ki az eszköz hálózati kábelét.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon az aljzathoz. Ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet, amely áramütéshez vagy tűzhez vezethet.
- Kérjük, hogy mindig a tápkábel dugójánál fogva távolítsa el a kábelt az aljzathoz! Ha a kábelnél fogva távolítja el az aljzathoz, az sérüléshez, áramütéshez, zárlathoz, vagy tűzhez vezethet.
- Mindig ügyeljen a hálózati kábel épségére, hiszen a sérült kábel zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat!
- Ne vágja, csavarja, húzza, vagy hajlítsa meg a kábelt! Amennyiben sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben, javasoljuk, hogy saját épsége érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és a szervizelésig ne használja a készüléket, míg az nincs rendeltetésszerű állapotban.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt soha ne érje nedvesség, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Ne használjon univerzális csatlakozókat, vagy olyan aljzatot, amely meghaladja a javasolt feszültség mértékét. Kizárólag 220V ~ 5A AC feszültségű hálózati csatlakozót használjon, ellenkező esetben az eszköz túlmelegedhet és tűz keletkezhet.

- Áramütés veszélye miatt soha ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez!
- Áramütés és sérülés veszélye miatt sem kézzel, sem más eszközzel ne nyúljon a ventilátorhoz! Áramütés és tűz elkerülése végett soha ne hagyja, hogy víz, gyúlékony tisztítószer vagy más folyadék kerüljön az eszköz belsejébe.
- Kérjük, hogy ne használja az eszközt olyan gázüzemű berendezések mellett, mint a fűtőtestek vagy a gáztűzhely.
- Ne használja az eszközt olyan nedves vagy meleg környezetben, mint a fürdőszoba, mosdó vagy konyha.
- Működés közben ne emelje fel és ne mozgassa az eszközt!

AMENNYIBEN AZ ALÁBBI ESETEK VALAMELYIKE FENNÁLL, AZONNAL KAPCSOLJA KI AZ ESZKÖZT ÉS FORDULJON SZAKEMBERHEZ

- Valamelyik kapcsoló nem működik.
- A hálózati kábel, vagy az aljzat rendellenesen meleg.
- Sérülést vél felfedezni a hálózati kábelben.
- Rendellenes hangot hall a készülék felől.
- Egyéb rendellenességet vagy működési zavart érzékel.

Áramütés elkerülése végett, kizárólag szakképzett ember szerelheti szét az eszközt!

Egyéb tudnivalók, figyelmeztetések

- A berendezést 8. életévét betöltött gyermek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező személy csak akkor használhatja, ha az érte felelős személy állandó felügyelet alatt tartja, vagy ha megfelelő utasítást kaptak a készülék használatát illetően és megértették a felmerülő veszélyeket.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek soha ne játsszanak az eszközzel!
- Tisztítási és karbantartási folyamatokat gyermekek kizárólag felnőtt jelenlétében végezhetnek.

MŰSZAKI ADATOK

Termék megnevezése:	AIR2FRESH Antiviral Expert 40
Termék típusa:	Légtisztító
Feszültség:	~220-240V
Frekvencia:	50 Hz
Áramfogyasztás:	80 W
CADR (Levegő tisztítási képesség):	320 m ³ /h
CCM (Szűrő képesség):	P4 (>12000 mg szálló por megkötése)
Zajszint:	max. 55 dB
Kezelhető terület:	22-38 m ²
Termék méretei:	370 x 195 x 650 mm
Súly:	8 kg

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Előnézet



1. Vezérlő panel

2. Levegő minőségét jelző fény


3. Borítás

4. Levegőbevezető nyílás

A termék mind két oldalán található nyíláson szívja be a levegőt.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE


Hátoldal

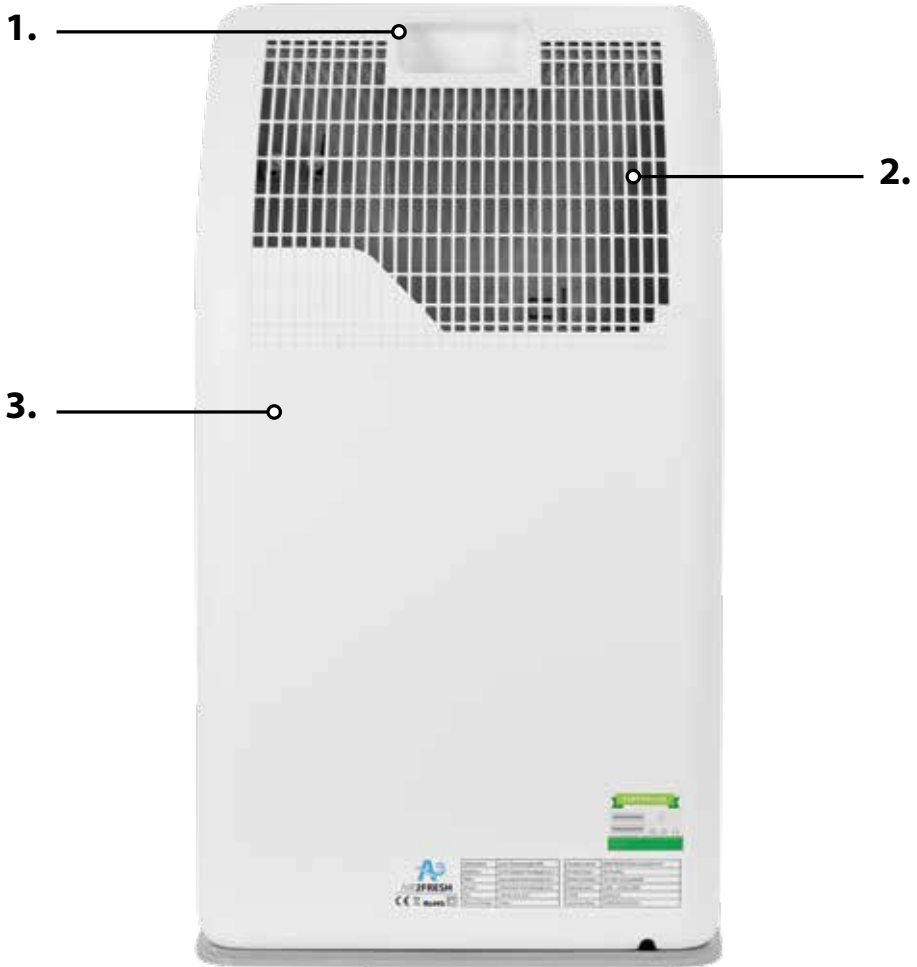

1. Fogantyú
2. Légvezető nyílás
3. Hátsó borítás

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Alsó rész

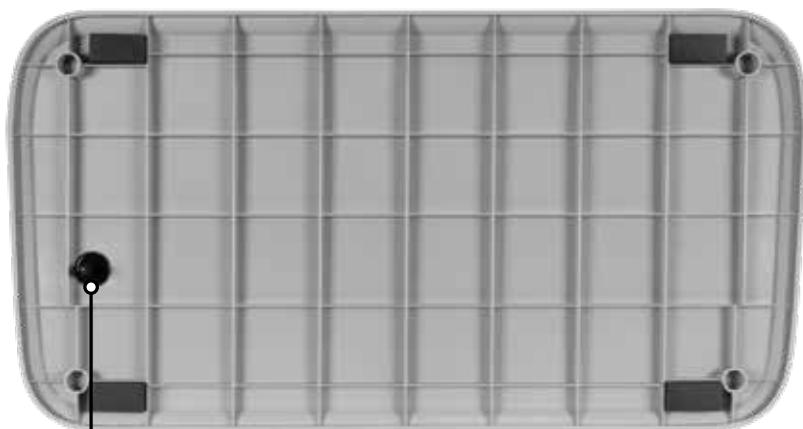






1.





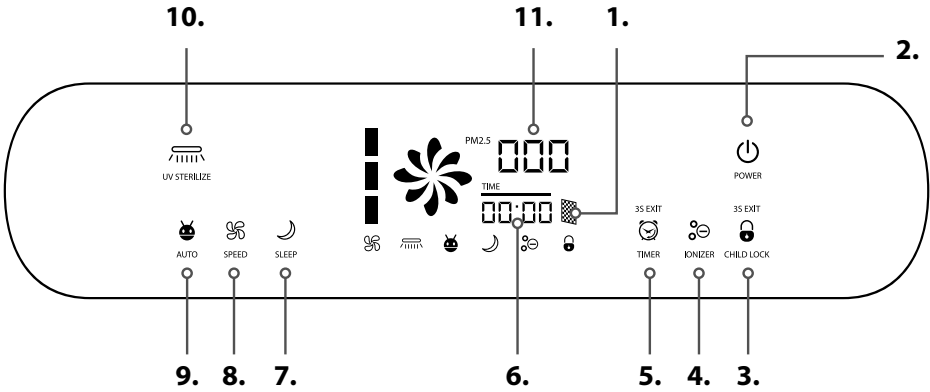


1. Borulásgátló érzékelő

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

Kijelző




Szám	Ikon	Leírás
1.		Szűrőcsere emlékeztető Amikor az eszköz elérte az 1500 óra működési időt, automatikusan figyelmeztetni fogja, hogy ideje cserélni a szűrőket. Az időzítő újraindításához tartsa nyomva 5 másodpercig a „CHILD LOCK” gombot.
2.		POWER A POWER gomb megérintésével tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Bekapcsolást követően a légtisztító az utoljára futott üzemmódba kapcsol. Megjegyzés: Az eszközbe olyan biztonsági mechanizmusok lettek beépítve, amelyek azonnal áramtalanítják a berendezést, ha az elülső panel eltávolításra kerül, vagy ha az eszköz eldől.
3.		Gyerekszár A gyerekszár funkciót aktiválhatja és kapcsolhatja ki a CHILD LOCK gombbal. A gyerekszár bekapcsolásával az eszköz egyetlen gombja sem fog érintésre reagálni. Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a CHILD LOCK gombot 5 másodpercig.
4.		Ionizátor Az ionizációs funkciót tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az ionizáló ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.

Szám	Ikon	Leírás
5.		TIMER A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani a TIMER gombbal. Minimum 30 perc, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 30 percet ad a működési időhöz. (A kijelző a következőképpen mutatja a beállított időzítést: 00:30; 1:00; 1:30; 2:00; 2:30...)
6.		Óra A kijelzőn beállítható a pontos idő, illetve az időzítő visszaszámlálója is itt jelenik meg, amennyiben aktív az üzemmód.
7.		Alvó üzemmód A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatja az eszközt. Ekkor az eszköz visszaveszi a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit.
8.		Speed A „SPEED” gomb segítségével be tudja állítani a kívánt ventilátor sebességet. A gomb megnyomásával az eszköz kilép az automatikus üzemmódból. 3 sebességi fokozat elérhető: Alacsony (500 RPM), Közepes (700 RPM), Magas (900 RPM).
9.		AUTO Automatikus üzemmódba kapcsolhatja vele a készüléket. Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a forslatszámot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja az UV-C fény és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban is.
10.		UV-C fény Az UV-C fény funkciót tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.
11.		PM2.5 szenzor kijelzője Megjeleníti, hogy a levegőben milyen koncentrációban van jelen 2.5 mikronnál nagyobb részecske $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -ben.

TERMÉK FELÉPÍTÉSE

szűrők

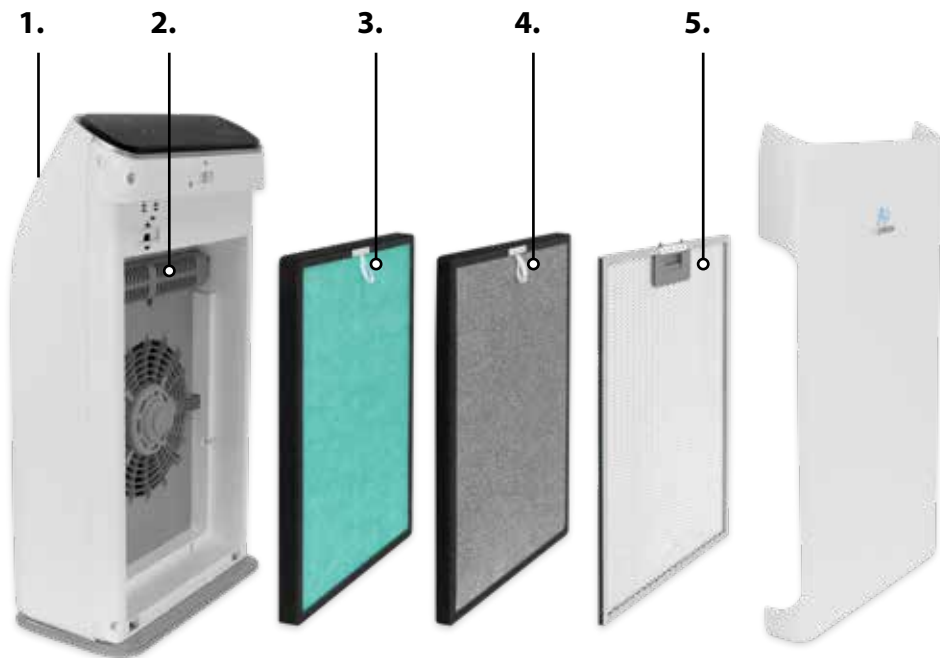

1. Ionizáló

A negatív ionok megkötik a levegőben található por és egyéb apró részecskéket.

2. UV-C fény

Baktériumok, vírusok, mikroorganizmusok, penészgombák hatástalanítására.

3. Ezüst- és rézionos bevonattal ellátott H13 HEPA szűrő

Megszűri a vírusok, baktériumok, spórák, mikroorganizmusok, por 99,97%-át.


4. Hideg katalitikus szűrő és Méhsejtes aktív szén szűrő

Ammónia, benzol, illékony szerves vegyületek, hidrogén, kén, káros gázok szűrésére. Semlegesíti az illékony szerves vegyületeket, vegyi anyagokat, kellemetlen szagokat.


5. Alumínium szűrő




Nagyobb részecskék, szennyeződések, szőrszálak, hajszsálak szűrésére.

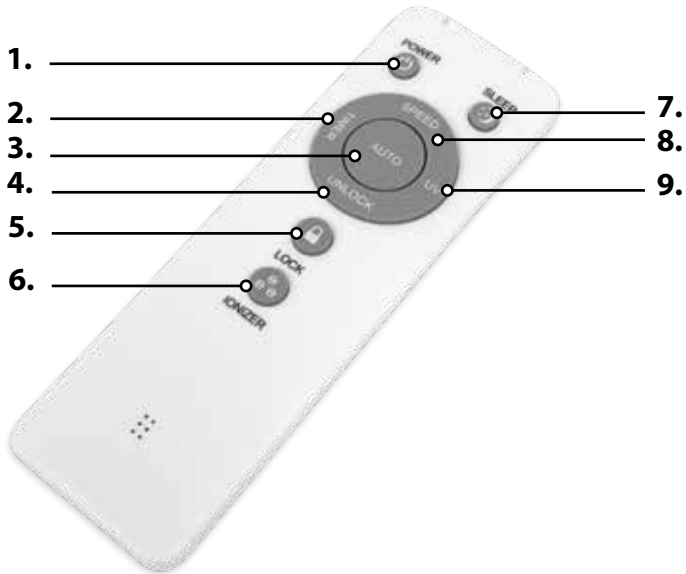TÁVIRÁNYÍTÓ



Az eszközhöz tartozik egy gombelemekkel működő távirányító. (Kérjük, hogy távolítsa el az elemeket, amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni az eszközt!) Figyelem: a távirányítón illetve a kijelzőn lévő gombok megegyeznek, illetve ugyanazokat a funkciókat látják el. Figyelem: első használat előtt távolítsa el az elemeknél található védőfóliát, majd helyezze vissza az elemeket és a borítást. Amennyiben nem távolítja el a védőfóliát, az eszköz nem fog működni.

Szám	Ikon	Leírás
1.		POWER A POWER gomb megnyomásával tudja be- és kikapcsolni a készüléket. Bekapcsolást követően a légtisztító az utoljára beállított üzemmódban kezd működni.
2.	TIMER	TIMER A készülék időzített kikapcsolását lehet beállítani a TIMER gombbal. Minimum 30, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 30 percet ad a működési időhöz. (A kijelző a következőképpen mutatja a beállított időzítést: 00:30; 1:00; 1:30; 2:00; 2:30...)

Szám	Ikon	Leírás
3.	AUTO	AUTO Automatikus üzemmódba kapcsolhatja vele a készüléket. Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettség mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a forszlatszámot is. Automatikus üzemmódban a készülék bekapcsolja az UV-C fényt és az ionizáló funkciót is a még tisztább levegő biztosítása érdekében. Ezeket lehetőség van kikapcsolni ebben a módban is.
4.	UNLOCK	Unlock Kikapcsolja a gyerekszárat. A gomb megnyomásával a készülék visszatér a rendes működési állapotba, és ismét használható lesz a kezelőfelület.
5.		Lock A gyerekszár funkciót aktiválhatja ezzel a gombbal. A gyerekszár bekapcsolásával az eszköz egyetlen gombja sem fog érintésre reagálni.
6.		IONIZER Az ionizációs funkciót tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az ionizátor ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.
7.		Alvó üzemmód A SLEEP gombbal alvó üzemmódba kapcsolhatja az eszközt. Ekkor az eszköz visszaveszi a ventilátor sebességét a legkisebb fokozatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit.
8.	SPEED	Speed A „SPEED” gomb segítségével be tudja állítani a kívánt ventilátor sebességét. A gomb megnyomásával az eszköz kilép az automatikus üzemmódból. Válassza ki az Önnek tetsző sebességet: Alacsony (500 RPM), Közepes (700 RPM), Magas (900 RPM).
9.	UV	UV-C fény Az UV-V fényt tudja be- illetve kikapcsolni ezzel a gombbal. Az UV-fertőtlenítő ikon mindaddig látható lesz a kijelzőn, míg az üzemmód aktív.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

FIGYELEM!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a **Biztonsági óvintézkedések** és a **Figyelmeztetések** fejezeteket!

1. Üzembe helyezés első alkalommal.


Amennyiben először helyezi üzembe a készüléket vegye ki a terméket a dobozból, távolítson el minden csomagolást! A szűrőbetéteket is csomagolja ki!

2. Helyezze be a szűrőbetéteket a légtisztítóba.

Elsőként helyezze be a HEPA szűrőt, majd a kombinált Méhsejtes aktív szén + Hideg katalitikus szűrőt. A szűrőbetéteken fehér fogantyú jelzi a kifelé néző részt! Ezt követően pattintsa vissza az alumínium szűrőt és a légtisztító borítását.



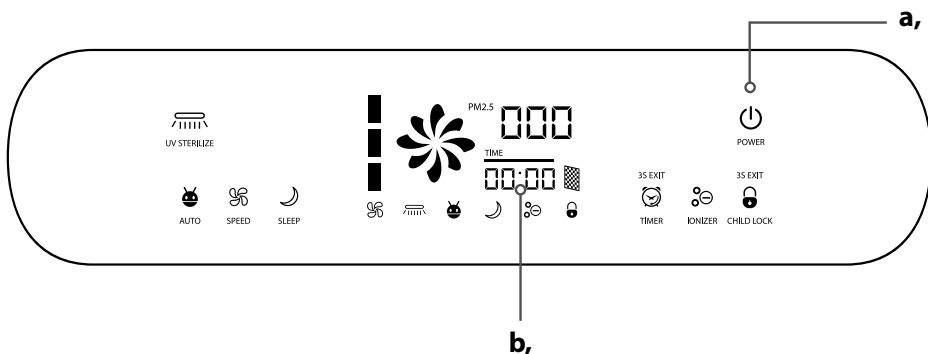

3. Eszköz csatlakoztatása az elektromos hálózathoz.





Első használat előtt, távolítsa el a kábelkötegelőt, majd csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz. Amikor az eszköz áram alá került, megjelenik a kijelzőn az idő mező. (b,)



A bekapcsológomb megnyomása után  (a,) a berendezés egy rövid dallamot játszik le, és az eszköz automatikus üzemmódban kezd el működni.

ÜZEMMÓDOK ÉS FUNKCIÓK

Ikon	Leírás
	<p>Automatikus üzemmód</p> <p>Az automatikus üzemmódban az eszköz a PM2.5 szenzor (légszennyezettségi mérő) által küldött információk alapján határozza meg a ventilátor sebességét. Ahogy tisztul a levegő, az eszköz úgy csökkenti a forszlatszámot. A készülék a kijelzőt körülvevő színes fényvel szemlélteti a levegő aktuális minőségét:</p> <p>Zöld állapotjelzés (PM érték: 0 - 59): Ez kiváló levegőminőséget jelent, így a ventilátor 1. fokozatban (legalacsonyabb fordulaton) üzemel.</p> <p>Sárga állapotjelzés (PM érték: 60 -150): Jó levegőminőséget jelent, így szükséges az intenzívebb levegőtisztítás. A ventilátor 2. fokozatba kapcsol.</p> <p>Vörös állapotjelzés (PM érték: 150 feletti): Ez kifejezetten rossz levegőminőséget jelent. Így a légtisztító 3-as fokozatba kapcsol, hogy minél hamarabb megtisztítsa a levegőt.</p> <p>Aktiválás: Az automatikus üzemmódot az AUTO ikon megnyomásával vagy a távirányító AUTO gombjával aktiválhatja. Aktiválást követően a szenzor elkezd felmérni a levegő szennyezettségét, ami eltarthat pár percig, majd a mért adatok alapján elindul a megfelelő fordulatszámom. Az automatikus üzemmód kikapcsol, ha bármilyen más parancsot adunk a készüléknek.</p>
	<p>Alvó üzemmód</p> <p>Alvó üzemmódban a készülék visszaveszi a ventilátor sebességét a legalacsonyabb fordulatra, illetve lekapcsolja a kijelző fényeit, hogy Ön zavartalanul tudjon pihenni.</p> <p>Aktiválás: Az alvó üzemmódot a SLEEP gomb megnyomásával aktiválhatja. Kikapcsolásához váltson másik üzemmódra vagy állítson be időzítőt az eszköz automatikus kikapcsolásához.</p>
	<p>Időzített kikapcsolás</p> <p>Beállíthatja a készülék automatikus kikapcsolását a TIMER gombbal. Minimum 30 perc, maximum 12 óra adható meg. Minden gombnyomás 30 percet ad a működési időhöz. A beállított idő leteltével az eszköz automatikusan kikapcsol.</p> <p>A funkció kikapcsolásához vagy a kilépéshez tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig.</p> <p>Az időzítő funkciót alvó üzemmódban is használni tudja.</p>
	<p>Gyerekszár</p> <p>A CHILD LOCK gomb megnyomásával zárolhatja a készüléket. Így sem a készülék kijelzőjén, sem a távirányítón nem fognak működni a gombok mindaddig, ameddig fel nem oldja a zárolást. Feloldáshoz tartsa lenyomva a „CHILD LOCK” ikont 3 másodpercig.</p>

Ikon	Leírás
	<p>Ionizációs funkció</p> <p>Az ionizátor hozzájárulhat ahhoz, hogy a levegőben keringő por, pollen, egyéb apró részecskék száma csökkenjen. Ezzel a funkcióval tovább fokozható a friss, tiszta levegő érzet. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg az IONIZER ikont.</p>
	<p>UV-C fény funkció</p> <p>Az UV-C fény erejével még hatékonyabb lég higiéniai eljárás valósítható meg. Az UV-C fény hatástalanítja a szűrőkön esetlegesen áthaladó kórokozókat, így még erőteljesebb tisztítást érhetünk el a funkció használatával. Aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg az UV STERILIZE ikont.</p>
	<p>Manuális vezérlés</p> <p>A ventilátor gomb segítségével állíthatja a ventilátor sebességét - 3 fokozatból választhat. Ebben az üzemmódban az eszköz nem veszi figyelembe az PM2.5 szenzor által küldött szennyezettségi adatokat, tehát a ventilátor sebessége végig az Ön által kiválasztott fokozatban marad.</p>
	<p>Idő beállítása</p> <p>Az idő beállításához tartsa lenyomva a „AUTO” gombot 5 másodpercig. A kijelzőn először az óra számjegyei fognak villogni. A ventilátor sebességváltó gombjával tudja növelni a számot, míg az alvó üzemmód gombjával csökkenteni tudja azt. Állítsa be a megfelelő órát, majd az „AUTO” gomb újbóli megnyomásával a percek számjegyei fognak villogni. Állítsa be a percet a gombok segítségével. (Az „AUTO” gomb megnyomásával tud váltani az órák és a percek számjegyei között.)</p> <p>Megjegyzés:</p> <p>Az eszközön található idő kijelzése teljesen független az eszköz többi funkciójától. A kijelzett idő semmiben sem befolyásolja a tisztítás mértékét. Az idő kijelzése akkor is működik, ha az eszköz nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva. A berendezés akkumulátora nagyjából 10 napig képes készenléti üzemmódban üzemelni. Ha az akkumulátor lemerül, az eszközön újra be kell állítani az időt.</p>

SZŰRŐK CSERÉJE

1. Húzza ki a légtisztítót az áramforrásból!

Semmilyen esetben ne cseréljen szűrőt, ha az eszköz csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz!

2. Távolítsa el a borítást.



3. Távolítsa el a szűrőket.




4. Vegye ki az új szűrőket a műanyag csomagolásból!

Mindig ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a műanyag csomagolást a szűrőkről használat előtt.

5. Szűrők beszerelése

Különbséget teszünk a szűrő belső és külső oldala között. Helyezze a szűrőbetéteket a készülékbe a képen látható módon. Először a HEPA szűrőt helyezze be, majd a kombinált méhsejtes aktív szén + hideg katalitikus szűrőt.

Figyelem: a fogantyúval ellátott oldalnak kell kívül lennie.

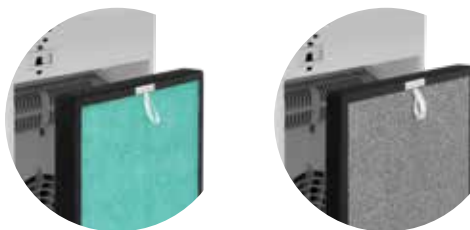


6. Elsődleges szűrő és borítás visszahelyezése

Helyezze vissza az Alumínium szűrőt, majd a légtisztító műanyag borítását.

Az eszköz addig nem fog működni, amíg a borítások nincsenek megfelelően rögzítve.

KARBANTARTÁS

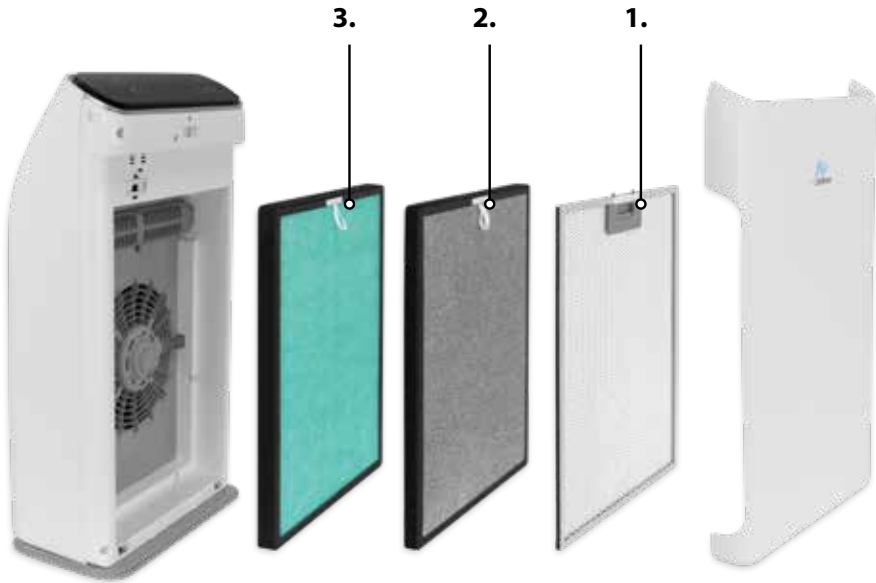

FIGYELEM! Tisztítás, vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa az eszközt!

1. Elsődleges szűrő

A tisztítás gyakorisága nagyban függ az igénybevétel mértékétől és gyakoriságától, illetve a légszennyezettség mértékétől. Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa a szűrőt, ellenkező esetben a berendezés hatékonysága csökken.

Az alumínium szűrő felelős a nagyobb szemcsék, szennyeződések eltávolítására, mint a haj, szőr, állatszőr, nagyobb porszemek. Nem szükséges cserélni, mert könnyen mosható.

Tisztítás: Porszívóval tisztítsa meg a szűrő felületét, majd mossa át vízzel. Újbóli használat előtt hagyja, hogy teljesen megszáradjon. Ezt körülbelül 2-3 hetente érdemes elvégezni!

2. Hideg katalitikus szűrő és Méhsejtes aktív szén szűrő (egybeépített szűrőbetét) tisztítása

A hideg katalitikus szűrő megköti a rajta áthaladó levegőben lévő ammónia, benzol, illékony szerves vegyületek, hidrogén, kén és egyéb, az oxigénnel reakcióba lépő káros gázokat, majd vízre és széndioxidra bontja le azokat, ezzel semlegesítve a levegő káros anyag tartalmát.

A méhsejtes aktív szén szűrő lényegében a vonzás és megkötés elvén működik,

így a szálló szennyező részecskéket magához vonzza és felületén megköti. Ezek a szennyező részecskék az illékony szerves vegyületek (VOC), a levegőben található vegyi anyagok, illetve a kellemetlen szagokért felelős molekulák.

Tisztítása: A hideg katalitikus szűrő és a Méhsejtes aktív szén szűrő egybe vannak építve a nagyobb hatékonyság és a könnyebb szerelhetőség érdekében. Tisztítás során ne szedje szét ezeket! Porszívó segítségével tisztítsa meg a szűrőt kéthavonta egy alkalommal. Helyezze a szűrőt olyan helyre, ahol alaposan át tudja szellőztetni. Ügyeljen rá, hogy ne érje túl nagy mértékű napsugárzás. A szűrő igen sérülékeny, ügyeljen arra porszívózás közben, hogy ne nyomja meg túl erősen. **NE használjon vizet a szűrő tisztításához!**

A szűrő cseréje: 1500 működési óránként cserélje a szűrőt. Máskülönben könnyen a levegőbe juthat a szűrő által egyszer már kiszűrt káros anyag. A szűrő cseréjének idejét az eszköz jelezni fogja.

3. Antibakteriális HEPA szűrő tisztítása

A HEPA H13 szűrő képes kiszűrni a levegőben található részecskék 99,97%-át, a legapróbb 0,3 mikronnyi részecskéket is, mint a pollen, különböző allergének és egyéb szennyező anyagok. Ezen felül csökkenti a baktériumok és vírusok terjedését a levegőben. Az AIR2FRESH légtisztítóban elhelyezett HEPA szűrő egy úgynevezett antivirális, antibakteriális réz- és ezüstionos bevonattal lett ellátva, ami az egyik leghatékonyabb passzív része a rendszernek. Ennek a bevonatnak köszönhetően a HEPA szűrő heves reakcióba lép a mikroorganizmusokban található kénhidrogén csoportokkal, ezáltal a rajta áthaladó sejtek szerkezete teljesen szétesik, az enzimek pedig működésképtelenek lesznek. Így ez a szűrő még hatékonyabban felveszi a harcot a baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal.

Tisztítása: Porszívó segítségével tisztítsa meg a szűrőt kb. kéthavonta egy alkalommal. Helyezze a szűrőt olyan helyre, ahol alaposan át tudja szellőztetni. Ügyeljen rá, hogy ne érje túl nagy mértékű napsugárzás. A szűrő elég sérülékeny, ügyeljen arra porszívózás közben, hogy ne nyomja meg túl erősen. **NE használjon vizet a szűrő tisztításához!**

A szűrő cseréje: 1500 működési óránként cserélje a szűrőt. Máskülönben könnyen a levegőbe juthat a szűrő által egyszer már kiszűrt káros anyag. A szűrő cseréjének idejét az eszköz jelezni fogja.

4. PM2.5 szenzor (levegőminőség érzékelő) tisztítása

Bizonyosodjon meg arról, hogy az eszköz nincs áram alatt mielőtt megkezdi a karbantartást.

Száraz fűltisztító pálcika segítségével rendszeresen portalanítsa az érzékelő lencséit. (Az eszköz meghibásodhat, amennyiben rendszeresen nedvességnek, illetve cigarettafüstnek van kitéve.) Először távolítsa el az érzékelő borítását, majd a száraz fűltisztító pálcika segítségével törölje át a lencséket.

Amennyiben nem látja megfelelően az egyes alkatrészeket, nyugodtan használjon zseblámpát a megvilágításhoz.



5. Negatív ion generátor tisztítása

A negatív ion generátor (anion előállító alkatrész) tisztítására csak esetenként lehet szükség. Ha már régóta használja a készüléket és azt észleli, hogy a légtisztító hangosabb a megszokottnál, esetleg zörgő, nyikorgó hangot ad ki, elképzelhető, hogy a negatív ion generátoron túl sok por gyűlt össze.

Tisztítása: Egy száraz ecset segítségével óvatosan távolítsa el a felgyülemlt port a generátorról. **Ne használjon vizet a tisztításhoz!**

Figyelem: Ha a probléma ezután is fennáll és más rendellenes hangot is hall a készülékből, kapcsolja ki és forduljon szakemberhez!



HIBAELHÁRÍTÁS

Leggyakrabban előforduló meghibásodások, hibakód leírások és javasolt hibaelhárítási lépések.

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
<p>Nem tudom bekapcsolni az eszközt (a bekapcsoló gomb nem világít). Nem reagálnak az eszköz funkciógombjai.</p>	<p>Ellenőrizte, hogy megfelelően csatlakozik-e az eszköz az elektromos hálózathoz?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz. <p>Megfelelően van rögzítve az eszköz borítása?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a borítást. <p>Elképzeltető, hogy a borulásgátló nem aktív! Ellenőrizze, hogy megfelelő felületre és pozícióban helyezte el az eszközt!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha az eszköz lejtőn áll, az eszköz könnyen elborulhat, helyezze vízszintes felületre. - Ha az eszköz túl puha padlóra (pl: hosszú szálú szőnyegre) lett helyezve nem nyomódott be a borulásgátló érzékelője, így az eszköz használata nem biztonságos. Helyezze a készüléket kemény, egyenletes felületre. <p>Be van kapcsolva a gyerekzár üzemmód?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amennyiben a „Child-lock” felirat és a lakat ikon látható a kijelzőn, tartsa lenyomva a „Child-lock” ikont 5 másodpercig vagy nyomja meg a távirányító UNLOCK gombját a gyerekzár feloldáshoz.
<p>A levegő szennyezett, de a légszennyezettség érzékelő zölden világít. A légszennyezettség érzékelő folyamatosan vörösén világít miközben az eszköz működik.</p>	<p>Elképzeltető, hogy az eszköz olyan helyen van, ahol nem tudja hatékonyan elnyelni a levegőben lévő porrészecskéket.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helyezze máshová az eszközt. <p>Elképzeltető, hogy szennyezett a PM2.5 szenzor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tisztítsa meg a PM2.5 szenzort a Karbantartás rész, 4. pontjának leírásai szerint.

Hibajelenség	Vizsgálat / Javasolt lépések / Megoldás
<p>Hangosabb a készülék a megszokottnál, esetleg zörgő, nyikorgó hangot ad ki.</p>	<p>Elképzeltető, hogy túl sok por gyűlt össze az anion előállító alkatrészben.</p> <p>- Tisztítsa meg az anion generátort a Karbantartás rész, 5. pontjának leírásai szerint.</p>
<p>Kellemetlen szaga van az eszköz légnyílásának. Kellemetlen szagot bocsát ki a légtisztító.</p>	<p>El lett távolítva a szűrő műanyag csomagolása?</p> <p>- Használat előtt távolítsa el a szűrő műanyag csomagolását.</p> <p>Elképzeltető, hogy túlságosan szennyezett a szűrő.</p> <p>- Tisztítsa meg a szűrőt.</p> <p>Előfordulhat, hogy túl hosszú ideje nem voltak cserélve a szűrők.</p> <p>- Cserélje ki a szűrőket.</p>
<p>Az eszköz régóta működik, de nem történt javulás a levegő minőségében.</p>	<p>El lett távolítva a szűrő műanyag csomagolása?</p> <p>- Használat előtt távolítsa el a szűrő műanyag csomagolását.</p> <p>Helyes sorrendben lettek a szűrők behelyezve?</p> <p>- Helyezze be a szűrőket a korábban említett sorrendnek megfelelően.</p> <p>Elképzeltető, hogy nem a megfelelő fokozatban használta az eszközt. Túl szennyezett levegő esetén nem elegendő az alacsonyabb fokozat!</p> <p>- Állítsa AUTOMATIKUS üzemmódba a készüléket és hagyja hogy a beépített levegőminőség ellenőrző szenzor adatai alapján a készülék automatikusan állítsa a ventilátor sebességét és tisztítsa a levegőt.</p> <p>Elképzeltető, hogy elérkezett a szűrők cseréjének az ideje.</p> <p>- 1500 óra működés után az eszköz jelzi, ha cserélni kell a szűrőbetéteket. Ha a "szűrőcsere emlékeztető" ikon megjelent a kijelzőn, cserélje ki a szűrőket.</p>
<p>A kijelző F1 vagy F2 hibaüzenetet mutat.</p>	<p>Kérjük, hogy azonnal kapcsolja ki az eszközt és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.</p>



Az innovatív
elektronikai partner

Forgalmazó:	Laser Technologies Kft.
Cím:	6725 Szeged, Textilgyári út 3.
Web:	www.laser-technologies.hu
Email:	info@laser-technologies.hu
Telefon:	+36 62 202 303
Származási hely:	Kína